

Оглавление

1. Использование данного руководства	7
1.1 Выделенный жирным шрифтом текст	7
1.2 Символы и пиктограммы	7
1.2.1 Жирные точки	7
1.2.2 Значок Стрелки	7
1.2.3 Прмечание и важное сообщение	7
2 Введение	9
2.1 О TPMS	9
2.1.1 Описание	9
2.1.2 Аксессуары	10
2.1.3 Технические характеристики	10
3 Начало работы	10
3.1 Включение/выключение сервисного инструмента TPMS	11
3.2 Зарядка сервисного инструмента TPMS	11
3.2.1 Зарядка через розетку	11
3.2.2 Зарядка через персональный компьютер с помощью USB-кабеля	11
3.3 Обзор приложение	11
3.4 Символы и рисунки	12
4 OBD II	13
5 Операции TPMS	13
5.1 Активация датчика TPMS	14
5.2 Диагностика TPMS	17
5.2.1 Считывание идентификатора датчика	18
5.2.2 информация об ЭБУ	18
5.2.3 Чтение кодов ошибок	19
5.2.4 Удаление кодов ошибок	20
5.2.5 Текущие параметры	21
5.2.6 Обучение датчиков через OBD	22
5.2.7 Сервисные функции	23
5.3 Программирование датчика TPMS	24
5.3.1 Программирование датчиков вручную	24
5.3.2 Клонирование путем активации	25
5.3.3 Автоматическое создание (1-16 датчиков)	27
5.3.4 Клонирование С Помощью OBD	28

1 Использование данного руководства

В данном руководстве мы приводим инструкции по использованию инструмента. Ниже приведены условные обозначения, которые мы использовали в руководстве.

1.1 Выделенный жирным шрифтом текст

Жирный текст используется для выделения выбираемых элементов, таких как кнопки и пункты меню. Пример:
Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать.


1.2 Символы и пиктограммы

1.2.1 Жирные точки

Советы по эксплуатации и списки, применимые к конкретному инструменту, представлены сплошной точкой •. Пример:
При выборе параметра Настройка системы отображается меню со списком всех доступных опций. Варианты меню включают в себя:

- Языки
- Блок
- Звуковой сигнал
- Проверка клавиатуры
- Тест ЖК-дисплея

1.2.2 Значок Стрелки

 Значок со стрелкой указывает на процедуру.

Пример

 Чтобы изменить язык меню:

1. Прокрутите страницу с помощью клавиш со стрелками, чтобы выделить язык в меню.
2. Нажмите кнопку "Да" для выбора

1.2.3 Прмечание и важное сообщение

ВАЖНО

ПРИМЕЧАНИЕ содержит полезную информацию, такую как

дополнительные пояснения, советы и комментарии. Пример:

Важно

Результаты испытаний не обязательно указывают на неисправный компонент или систему.

Важно

ВАЖНО указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению испытательного оборудования или транспортного средства.

Пример:

ВАЖНО

Не мочите клавиатуру, так как вода может попасть в сервисный инструмент TPMS.

2 Введение

2.1 О TPMS

T2000 - это профессиональный инструмент диагностики и обслуживания TPMS, который способен активировать и декодировать универсальные датчики TPMS, программировать датчики TPMS и диагностировать оригинальную систему контроля давления в автомобильных шинах. Это может обеспечить комплексное решение для сегмента обслуживания TPMS на автомобильном вторичном рынке.

2.1.1 Описание

В этом разделе показаны внешние функции, порты и разъемы инструмента.



Figure 2-1 Front View

1 ЖК-дисплей - Отображает меню, результаты тестирования и советы по эксплуатации.

2 Функциональные клавиши / сочетания клавиш - три клавиши, которые соответствуют "кнопкам" на некоторых экранах для выполнения специальных команд или обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям или функциям.

3 Кнопка N - Отменяет выбор (или действие) из меню или обычно возвращается к предыдущему экрану.

4 Тестовая кнопка - Выполняет тест TPMS.

5 Кнопка справки - Отображает справочную информацию.

6 Клавиша "ДА" - Подтверждает выбор (или действие) из меню.

7 Клавиши направления - выберите опцию или прокрутите экран с данными или текстом..

8 Выключатель питания - Включает / выключает сервисное средство TPMS и нажимает и удерживает в течение 5 секунд для аварийной перезагрузки. важный.

9 USB-порт - Обеспечивает USB-соединение между сервисным инструментом TPMS и ПК / ноутбуком..

10 Порт TF-карты - вмещает карту памяти TF для резервного копирования

данных и обновления программного обеспечения..

IMPORTANT

Do not use solvents such as alcohol to clean keypad or display. Use a mild nonabrasive detergent and a soft cotton cloth.

2.1.2 Аксессуары

В этом разделе перечислены аксессуары, поставляемые с сервисным инструментом TPMS. Если вы обнаружите, что в вашей посылке отсутствует какой-либо из следующих товаров, обратитесь за помощью к местному дилеру.

- 1 Программируемый датчик T10 (8 шт) - для замены оригинального сломанного датчика.
- 2 USB-кабель - обеспечивает соединение между сервисным инструментом TPMS и компьютером для обновления инструмента и зарядки встроенного аккумулятора.
- 3 Кабель OBDII - подключение к автомобилю для проверки функции OBDII и системы TPMS.
- 4 Магнит - запускает ранние датчики TPMS, для активации которых требуется магнит.
- 5 Зарядное устройство - заряжает встроенный аккумулятор через настенную вилку.
- 6 Футляр для выдувного формования - для хранения сервисного инструмента TPMS и его принадлежностей.
- 7 Гарантийный талон - Гарантийный талон необходим, если вам нужен какой-либо ремонт или замена от нас.
- 8 Краткое руководство по эксплуатации - содержит краткие инструкции по эксплуатации сканера..

2.1.3 Технические характеристики

Дисплей: Подсветка, цветной TFT-дисплей 240*320

Рабочая температура: от 0 до 55 °C (от 32 до 140°F)

Температура хранения: от -20 до 70°C (от -4 до 158°F)

Источник питания: Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 2200 мАч, USB-питание 3,3 В

Размеры (Д* Ш* В): 200 * 100*38 мм

Вес брутто: кг

Радиоприем: 315 МГц и 433 МГц

3 Начало работы

В этом разделе описывается, как обеспечить питание сервисного инструмента TPMS. В нем содержится краткое описание приложений, загружаемых в сервисное средство TPMS, описание символов и пиктограмм, отображаемых на экране, а также инструкции по включению/выключению питания и зарядке инструмента.

3.1 Включение/выключение сервисного инструмента TPMS

Питание T2000 включается/ выключается нажатием

кнопки питания



Для включения/выключения инструмента

1. Нажмите переключатель питания, чтобы включить инструмент, и устройство отобразит главное меню.
2. Удерживайте выключатель питания в течение 1 секунды, а затем отпустите, чтобы выключить T2000. Инструмент автоматически отключается после некоторого периода бездействия. Пожалуйста, обратитесь к 8.6 Интервалу автоматического отключения питания для получения подробной информации.

3.2 Зарядка сервисного инструмента TPMS

- T2000 поставляется с полностью заряженным аккумулятором, но из-за саморазряда может потребоваться зарядка, рекомендуется заряжать инструмент в течение 3 часов перед первым использованием.
- Устройство заряжается от любого из следующих источников
 - • 12-вольтовая настенная вилка
 - • USB-подключение к персональному компьютеру

ВАЖНО

Используйте ТОЛЬКО зарядное устройство или USB-кабель, входящие в комплект T2000 tool kit. Использование неутвержденных источников питания может привести к повреждению инструмента и аннулированию гарантии на инструмент

3.2.1 Зарядка через розетку



Для зарядки через настенную вилку

1. Найдите порт питания на левой стороне инструмента.
2. Подключите инструмент к источнику питания с помощью прилагаемого зарядного устройства.

3.2.2 Зарядка через персональный компьютер с помощью USB-кабеля

Сервисный инструмент TPMS также можно заряжать через USB-порт.

Для зарядки через USB-кабель

Вставьте маленький конец USB-кабеля в USB-порт на правой стороне сервисного инструмента TPMS, а большой конец - в компьютер.

3.3 Обзор приложение

- Когда загрузится Сервисное средство TPMS, отобразится Главное меню. На этом экране отображаются все приложения, загруженные на устройство.
- В сервисное средство TPMS предварительно загружены следующие приложения
- • OBDII – выводит на экраны OBDII для всех 9 общих тестов системы OBD.
- • TPMS – выводит на экраны для активации датчика TPM, программирования, диагностики TPMS и процесса обучения датчика.
- • RKE&RF – выводит на экраны для проверки радиочастотного дистанционного входа без ключа (брелок).
- • Последний тест – выводит на экраны для доступа к последним протестированным данным датчика.
- • Настройки – ведет к экранам для настройки настроек по умолчанию в соответствии с вашими собственными предпочтениями.
- • Диспетчер данных – ведет к экранам для доступа к записям данных.
 - • Обновление – выводит на экран для обновления сканера.



Figure 3-1 Sample Home Screen

3.4 Символы и рисунки

В этом разделе приводится краткое описание символов и пиктограмм отображения инструментов.

No.	Indicator	Description
1		Указывает на внутренний объем батареи.
2		Указывает, что инструмент TPMS посылает сигналы на датчик шины
3		Указывает на зарядку аккумулятора.

4 OBD II

- Меню OBD II позволяет получить доступ ко всем сервисным режимам OBD. В соответствии со стандартами ISO 9141-2, ISO 14230-4 и SAE J1850 приложение OBD разделено на несколько подпрограмм, называемых 'Service \$xx'. Ниже приведен список диагностических услуг OBD:
- Услуга \$01 - запрос текущих диагностических данных трансмиссии
- Услуга \$02 - запрос данных стоп-кадра трансмиссии
- Услуга \$03 - запрос диагностических кодов неисправностей, связанных с выбросами
- Услуга \$04 - очистка/сброс диагностической информации, связанной с выбросами
- Услуга \$05 - запрос результатов тестирования датчика кислорода для мониторинга
- Услуга \$06 - запрос результатов тестирования бортового мониторинга для конкретных контролируемых систем
- Услуга \$07 - запрос диагностических кодов неисправностей, связанных с выбросами, обнаруженных во время текущего или последнего завершенного цикла вождения
- Услуга \$08 - запросить управление бортовой системой, тестом или компонентом
- Услуга \$09 - запрос информации о транспортном средстве
- Когда приложение OBD II выбрано на главном экране, сканер начинает автоматически определять протокол связи. Как только соединение установлено, отображается меню, в котором перечислены все тесты, доступные на идентифицированном транспортном средстве. Параметры меню обычно включают:
 - Состояние системы
 - Считывание кодов
 - Данные Стоп-кадра
 - Четкие коды
 - Оперативные данные
 - Готовность ввода-вывода
 - Проверка датчика O2
 - Проверка бортового монитора
 - Проверка компонентов
 - Информация о транспортном средстве
 - Присутствуют модули
 - Поиск кода

ВАЖНО

Не все функции, перечисленные выше, применимы ко всем транспортным средствам. Доступные опции могут варьироваться в зависимости от года выпуска, модели и марки тестируемого транспортного средства. Отображается сообщение "Режим не поддерживается!", если опция неприменима к тестируемому транспортному средству.

5 Операции TPMS

В этом разделе показано, как использовать сервисное средство TPMS, включая активацию и декодирование данных датчика TPM, диагностику TPMS, программирование датчиков

OEM и т.д.

Для тестирования TPMS:

1. Выберите Настройки - Область в главном меню и выберите область, в которой вы работаете.
2. Выберите TPMS в главном меню и нажмите клавишу YES, чтобы начать.



Figure 5-1 Sample Application Menu

1. 1. На каждом появляющемся экране выберите правильный вариант, а затем нажмите клавишу "ДА". Делайте это до тех пор, пока не будет введена полная информация о транспортном средстве.

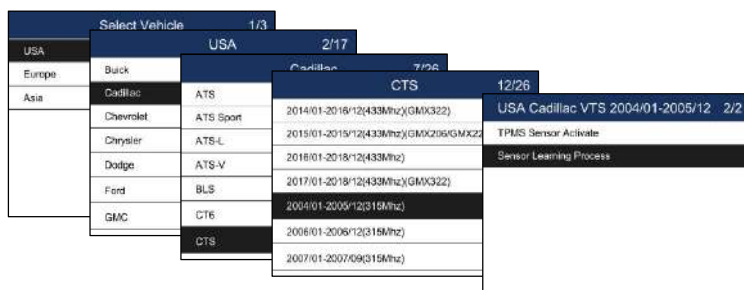


Figure 5-2 Sample Vehicle Selection Menu

ВАЖНО

Выбранное транспортное средство запоминается инструментом при запуске теста. Мастерский очень удобно запускать датчики TPM на одном и том же транспортном средстве.

5.1 Активация датчика TPMS

1. Он переходит в режим all wheel, который отображает значок транспортного средства на экране, чтобы выдавать пользователю подсказки для каждого колеса. В этом режиме каждый TPM имеет расположение колес LF (Левое переднее), RF (Правое переднее), RR (Правое заднее), LR (Левое заднее) и запасное (если у автомобиля есть запасное колесо).
2. 1. В режиме "все колеса" на тестируемом колесе мигает сплошное пятно. В

зависимости от типа датчика установите инструмент в правильное положение, чтобы обеспечить активацию датчика и декодирование. Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая, как правильно разместить инструмент.


No.	Sensor Type	Illustration	Description
1	Датчики с активацией НЧ		Инструмент должен располагаться рядом со штоком клапана.
	Датчики с активацией LF под маркой Ford		Инструмент следует держать на расстоянии 180° от штока клапана.
2	Датчик и, активируемые магнитом		Если для ТРМ требуется магнит, поместите магнит на стержень, а затем поместите инструмент рядом со стержнем
3	Delta P Датчик и с активацией		Если датчик требует спуска шины (порядка 10 фунтов на квадратный дюйм), на экране появится значок. Пожалуйста, спустите шину и поместите инструмент рядом со штоком

Table 5-1

3. 3. Нажмите Активировать, чтобы протестировать ТРМ. Если тест пройден, данные ТРМ кратко отображаются в течение 3 секунд, а затем сплошное пятно на значке транспортного средства перемещается, чтобы подсказать, что следует протестировать следующее колесо. Или вручную передвигайтесь по автомобилю с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ.



Figure 5-5 Sample All Wheel Test Data Screen

4. Данные ТРМ сохраняются, и к ним можно получить доступ, выбрав местоположение колеса и нажав клавишу YES.
5. В зависимости от результатов тестирования может отображаться один из следующих возможных сценариев.

1.

No.	Sensor Type	Illustration	Description
1	Успешное Считывание Показаний Датчика		Датчик TPMS был успешно активирован и декодирован. T1000 издает серию звуковых сигналов и отображает давление в месте расположения колеса.
2	Ошибка Считывания Показаний Датчика		Период поиска истекает без чтения ТРМ. T1000 издает один звуковой сигнал и отображает сообщение "Датчик не обнаружен". Повторите процесс тестирования для проверки.
3	Дубликат ID		Считан датчик с дубликатом идентификатора. T1000 издает три звуковых сигнала и отображает "Дубликат идентификатора датчика". Очистите данные и повторно считайте датчики.

Table 4-2

ВАЖНО

Пользователь может в любое время нажать клавишу NO, чтобы прервать активацию датчика и вернуться к предыдущему меню.

5.2 Диагностика TPMS

Функция диагностики TPMS позволяет пользователям извлекать / очищать коды неисправностей TPMS, считывать текущие данные и выполнять специальные функции, помогая техническим специалистам быстро находить неисправные TPMS и отключать MILs.

5.2.1 Считывание идентификатора датчика

▶ Для считывания идентификатора датчика

1. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
2. Выберите Read ID после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

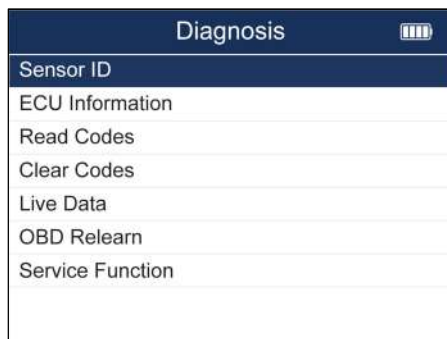


Figure 5-6 Sample Sensor ID Menu

3. На дисплее появится информация об идентификаторе датчика. Нажмите кнопку F2 для сохранения идентификатора датчика или кнопку F1 или N для выхода.

Sensor ID	
Tyres	OBD
Front left tire ID	83670C10
Front right tire ID	836717F4
Rear right tire ID	834C4511
Rear left tire ID	8728A631
Spare tire ID	
OK(F1) Save(F2)	

Figure 5-7 Sample Sensor ID Screen

5.2.2 информация об ЭБУ

1. Чтобы Прочитать Информацию О Версии
2. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
3. Выберите Прочитать информацию о версии после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

Diagnosis	
Sensor ID	
ECU Information	
Read Codes	
Clear Codes	
Live Data	
OBD Relearn	
Service Function	
0	


Figure 5-8 Sample ECU Information Menu

3. Будет отображена информация о версии. Нажмите кнопку F2, чтобы сохранить информацию о версии, или кнопку F1 или N для выхода.

ECU Information	
Diagnostic Variant	42
Diagnostic Version	09
Active Diagnostic Session	1
ECU Software Mode	Running in Application
Hardware part number	91333201
	AA
	6R211126
OK(F1)	Save(F2)

Figure 5-9 Sample ECU Information Screen

5.2.3 Чтение кодов ошибок

1.  Для Считывания Кодов
2. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
3. Выберите Считывание кодов после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

Diagnosis	
Sensor ID	
ECU Information	
Read Codes	
Clear Codes	
Live Data	
OBD Relearn	
Service Function	

Figure 5-10 Sample Read Codes Menu

3. Коды неисправностей будут отображаться, если они есть. Нажмите кнопку F1 для сохранения кодов неисправностей или кнопку F3 или N для выхода.

Read Codes		
ID	Status	Description
U010300	Stored	Lost Communication With Electric Gear Shift Module-
Save(F1)		

Figure 5-11 Sample Read Codes Screen

5.2.4 Удаление кодов ошибок

1. Чтобы Стереть Коды
2. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
3. Выберите Стереть коды после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

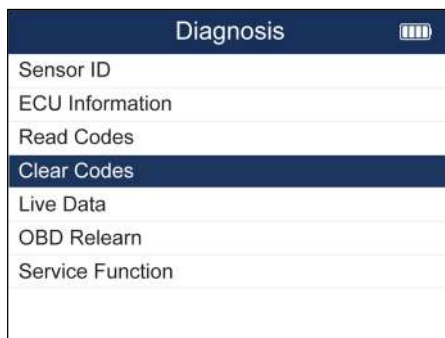


Рисунок 5-12 Пример Меню Очистки кодов

3. На экране появится уведомление. Нажмите кнопку F3 для продолжения операции или кнопку F1 или N для выхода.

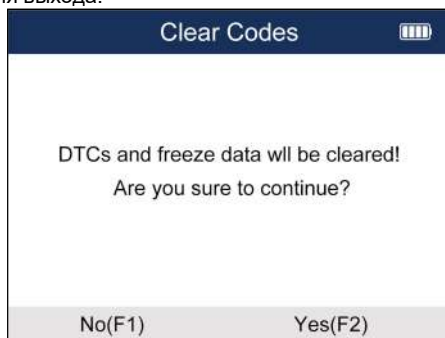


Figure 5-13 Sample Clear Codes Screen

5.2.5 Текущие параметры

1. Для проверки Данных в реальном времени
2. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
3. Выберите Текущие данные после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

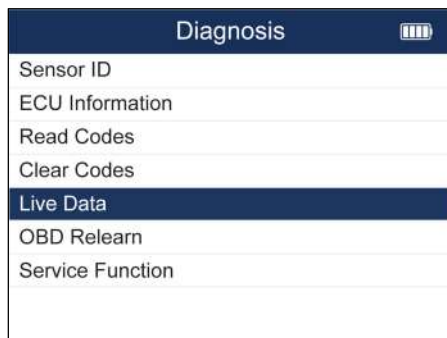


Рис. 5-14 Пример меню Данных в реальном времени

3. Будут отображены текущие данные. Нажмите кнопку F1 для приостановки, кнопку F2 для выхода на экран графика, кнопку F3 для сохранения или кнопку N для выхода.

Live Data		
Name	Value	Unit
ECU Status	Normal Mode	V
Battery voltage	13.6	PSI
Left Front Tire	35	
Altitude		
Compensated		
Pressure		
Right Front Tire		
Pause(F1)	Graph(F2)	Save(F3)

Рисунок 5-15 Пример Экрана С Данными В Реальном Времени

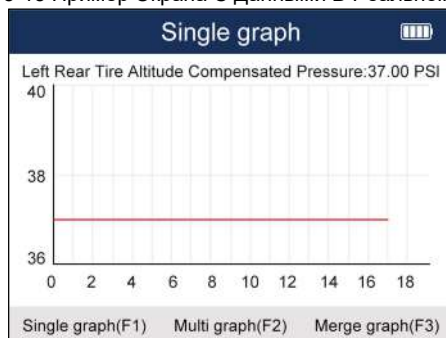


Рисунок 5-16 Пример экрана С Одним Графиком

5.2.6 Обучение датчиков через OBD

Чтобы перейти к обучению через OBD

1. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
2. Выберите обучение через OBD после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.

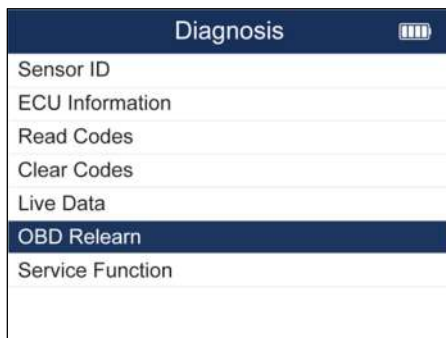


Рисунок 5-17 Пример меню повторного обучения OBD

4. Экран будет отображаться как рисунок 4, если все датчики активированы. Если нет, вам необходимо ввести идентификатор датчика

вручную и нажать кнопку F1, чтобы продолжить операцию.

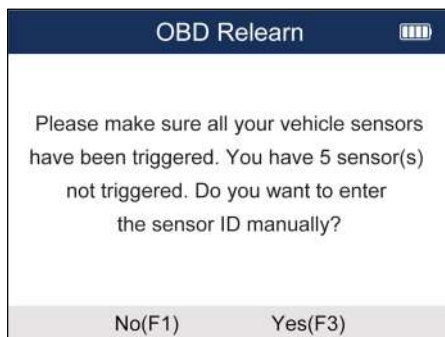


Рисунок 5-18 Пример экрана повторного обучения OBD

Если обучение прошло успешно, пожалуйста, повторно активируйте датчики, и информация о давлении датчика будет отображена на кластере. В случае сбоя кластер не будет отображать информацию о давлении датчика и включится TPMS MILs.



Figure 5-19 Sample OBID Relearn Screen

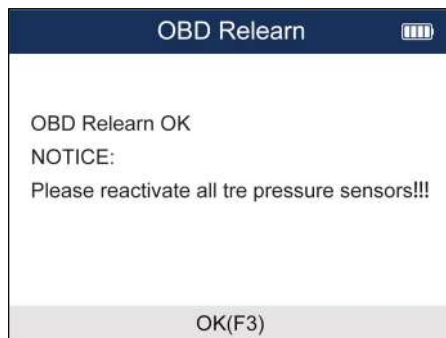


Figure 5-20 Sample OBD Relearn Screen

5.2.7 Сервисные функции

Для входа в Сервисную функцию

1. Выберите TPMS-Диагностика в доступном меню.
2. Выберите сервисную функцию после того, как инструмент успешно свяжется с автомобилем.



Рисунок 5-21 Пример экрана Сервисной Функции

3. Выберите доступную функцию и следуйте инструкциям на инструменте, чтобы продолжить операцию.

5.3 Программирование датчика TPMS

Функция программирования TPMS позволяет пользователям программировать данные датчика на датчики Foxwell и заменять неисправный датчик. При программировании доступны следующие четыре варианта.

- Ручное создание
- Копирование Путем Активации
- Автоматическое создание
- Копирование С Помощью OBD

5.3.1 Программирование датчиков вручную

Функция ручного создания позволяет пользователям вводить идентификатор датчика

вручную.

▶ Чтобы создать идентификатор датчика вручную:

1. Выделите TPMS в главном меню и выберите нужную модель автомобиля.
2. Выберите Программирование--Ручное создание в доступном меню.

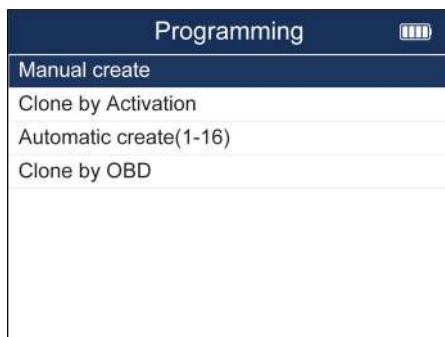


Рис. 5-22 Примерное меню программирования

1. Введите идентификатор датчика в диалоговом окне и нажмите Y, чтобы продолжить.

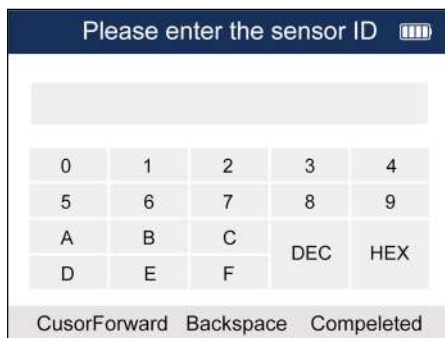


Рисунок 5-23 Пример экрана создания руководства

2. Установите новый датчик Foxwell рядом с инструментом TPMS (примерно на 0-20 см)..

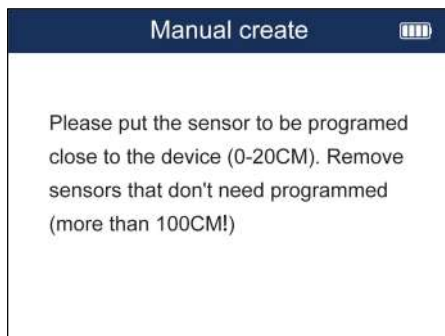


Рисунок 5-24 Пример Экрана создания руководства

3. Нажмите F3, чтобы начать программирование, когда инструмент обнаружит датчик.
4. Нажмите F1 для выхода после успешного программирования.

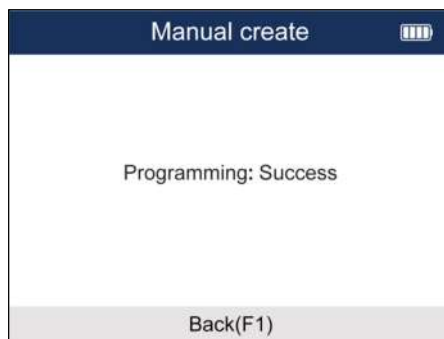


Рисунок 5-25 Пример экрана Программирования

5.3.2 Клонирование путем активации

Функция клонирования с помощью активации позволяет пользователям автоматически записывать полученные исходные данные датчика в датчик Foxwell, который используется после срабатывания исходного датчика.

Для клонирования с помощью активации:

1. Выделите TPMS в главном меню и выберите нужную модель автомобиля.
2. Выберите Программирование--Клонирование путем активации в доступном меню.
3. Поместите инструмент рядом с исходным датчиком для копирования и нажмите Активировать, чтобы продолжить.
4. После успешного запуска нажмите Y, чтобы продолжить.



Рисунок 5-25 Пример Экрана Активации

1. Установите новый датчик Foxwell рядом с инструментом TPMS (примерно на 0-20 см).

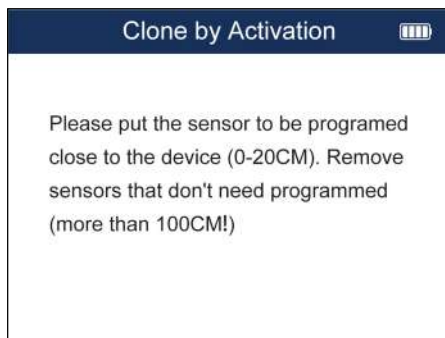


Рисунок 5-26 Пример экрана Активации

2. Нажмите клавишу F3, чтобы начать программирование, когда инструмент обнаружит датчик.
3. Нажмите F1 для выхода после успешного программирования.



Figure 5-27 Sample Activation Screen

5.3.3 Автоматическое создание (1-16 датчиков)

Функция автоматического создания предназначена для программирования датчиков Foxwell путем применения случайных идентификаторов, созданных в соответствии с тестируемым транспортным средством, когда оно не может получить исходный идентификатор датчика.

Для автоматического создания идентификатора датчика:

1. Выделите TPMS в главном меню и выберите нужную модель автомобиля.
2. Выберите Программирование- Автоматическое создание в доступном меню.

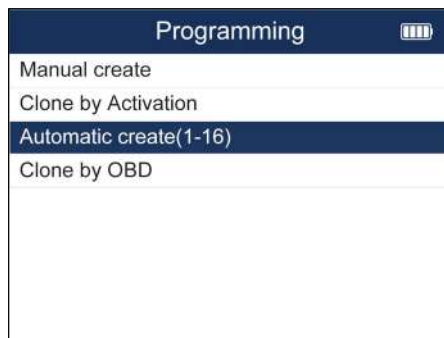


Рисунок 5-28 Пример меню автоматического создания

1. Установите новые датчики Foxwell (1-16) рядом с инструментом TPMS (примерно в 0-20 см).

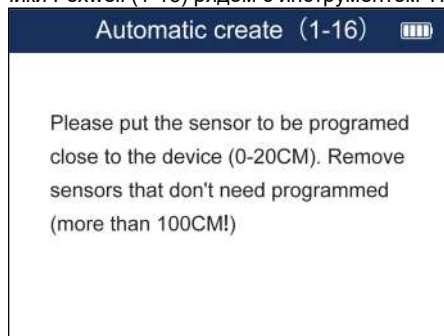


Рисунок 5-29 Пример экрана Автоматического создания

2. Нажмите F3, чтобы начать программирование, когда инструмент обнаружит датчик.

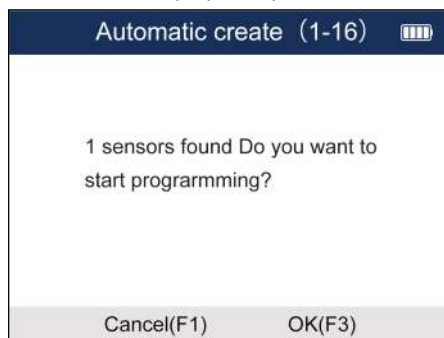


Рисунок 5-30 Экран обнаружения датчика Образца

3. Нажмите F1 для выхода после успешного программирования.



Figure 5-31 Sample Programming Success Screen

5.3.4 Клонирование С Помощью OBD

Эта функция позволяет пользователям записывать сохраненную информацию датчика в датчики Foxwell после выполнения считывания идентификаторов с транспортного средства в функции обучения.

Чтобы создать идентификатор датчика вручную:

1. Выделите TPMS в главном меню и выберите нужную модель автомобиля.
2. Выберите Программирование - Клонирование с помощью OBD в доступном меню.

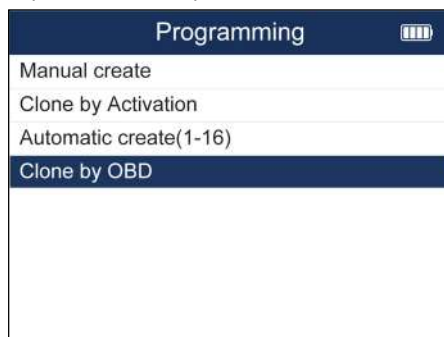


Рисунок 5-32 Пример клонирования с помощью меню OBD

3. Подключите инструмент TPMS к автомобилю с помощью кабеля OBD II и включите зажигание.
4. Выберите идентификатор датчика, который будет скопирован после успешного считывания идентификационной информации, и нажмите Y, чтобы продолжить.



Рисунок 5-33 Экран копирования образца идентификатора

5 Установите новый датчик Foxwell рядом с инструментом TPMS (примерно на 0-20 см).

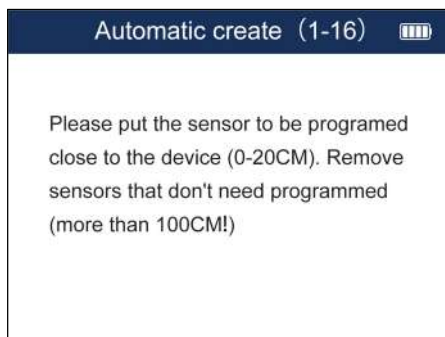


Рисунок 5-33 Пример экрана Программирования

Нажмите клавишу F3, чтобы начать программирование, когда инструмент обнаружит датчик. Нажмите F1 для выхода после успешного программирования.



Рисунок 5-34 Пример экрана Успешного программирования

5.4 Информация о датчиках

В этой части представлена соответствующая информация о датчике, такая как производитель, частота датчика, номер OE, тип обучения, метод обучения и этапы обучения и т.д.

Чтобы проверить Процесс Обучения Сенсора:

1. Прокрутите с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выделить TPMS в главном меню, и нажмите клавишу ДА, чтобы начать.
2. На каждом появляющемся экране выберите правильный вариант, а затем нажмите клавишу "ДА". Делайте это до тех пор, пока не будет введена полная информация о транспортном средстве.
3. Прокрутите с помощью клавиш со стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выделить процесс обучения сенсора, и нажмите клавишу ДА для подтверждения.
4. Будет отображена подробная информация о процессе.

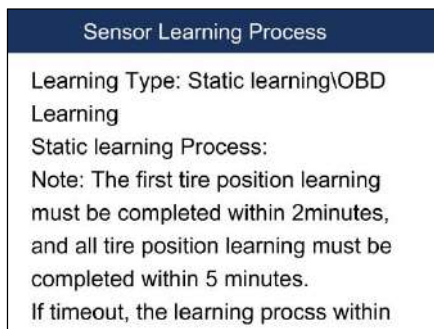


Рисунок 5-35 Пример Экрана Процесса обучения Сенсора